


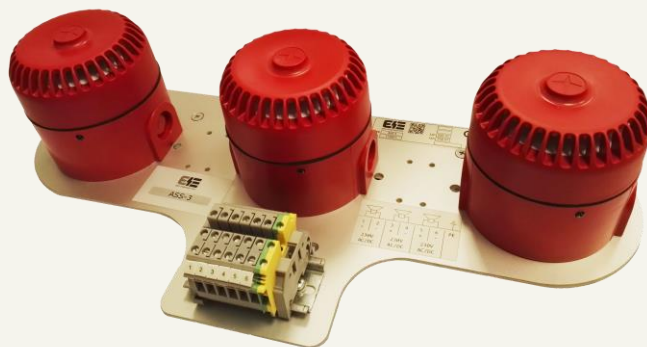

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Elementem wykonawczym sygnału dźwiękowego są programowalne sygnalizatory akustyczne. W zależności od zamówienia rozróżniamy następujące wykonania:

ASS-2 – dwie sztuki konfigurowalnych sygnalizatorów akustycznych

ASS-3 – trzy sztuki konfigurowalnych sygnalizatorów akustycznych

ASS-4 – cztery sztuki konfigurowalnych sygnalizatorów akustycznych



Sygnalizatory nie są wyposażeniem standardowym sygnalizacji SC-64 i SC-16. Panel akustyczny przygotowany jest do montażu na szafie.

Wykonany jest na napięcie 110-230 V DC/AC lub inne według zamówienia.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- dźwięk do 102 dB
- programowalny ton dźwięku (32 różne tony dźwięków)
- czerwona obudowa z ABS
- uniwersalne zasilanie (110V DC/AC do 230V DC/AC)
- regulacja głośności 10dB
- zaciski sygnałów dźwiękowych wyprowadzono na listwę zaciskową typu UK 5 TWIN firmy Phoenix umożliwiających swobodny montaż

Listwa zaciskowa ASS-2, ASS-3, ASS-4.



DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilające	110-230V DC/AC
--------------------------------	----------------

lub inne według zamówienia np. 24V DC

Pobór mocy w obwodzie napięcia zasilającego

<0.7VA

Pobór prądu

6-32mA

Stopień ochrony pojedynczego sygnalizatora

IP65

Liczba sygnałów akustycznych

3

Masa

1.4kg

Zakres temperatury pracy

-5 ÷ +40 °C

ZASADA DZIAŁANIA

Po podaniu napięcia 230V DC/AC na zaciski 1-2 sygnalizator nr 1 wydaje dźwięk, który został wybrany wewnętrznymi zworkami. Zworki dostępne są po otwarciu czerwonej obudowy sygnalizatora. Aby otworzyć obudowę należy najpierw odkręcić czarny wkręt umieszczony w tej obudowie. Aby doszło do otwarcia obudowy należy przekręcić ją w lewą stronę. Po otwarciu obudowy mamy możliwość wybrania sygnału dźwiękowego. Podobnie postępujemy z kolejnymi sygnalizatorami umieszczonymi na panelu ASS. W zależności od zamówienia mamy do dyspozycji kolejne sygnalizatory podłączone do zacisków 3-4, 5-6, 7-8.

Tabela konfiguracji modulacji dźwiękowej.

[illegible]